



Izolowane, plecione złącza miedziane

Mosty szynowe

Obudowy
i akcesoria



Rozwiązanie dla

- > Rozdziálu energii



Zalety

- > Łatwy montaż
- > Szeroki zakres zastosowań
- > Kompatybilność

Zgodność z normami



Indywidualne rozwiązania

- > Cynowana powierzchnia styku
- > Inne długości - prosimy o kontakt

Funkcje

Plecone złącza miedziane SOCOMEC są przeznaczone do wykonywania połączeń między mostami szynowymi i aparatami wewnątrz rozdzielnic niskiego napięcia. Elastyczność złącz jest szczególnie przydatna przy kompleksowym rozwiązywaniu problemów z podłączeniem aparatów, w przypadku których, ze względu na ich miejsce instalacji czy położenie, zastosowanie szyn sztywnych lub elastycznych jest kłopotliwe.

Dane techniczne

- Hartowana miedź elektrolityczna.
- Napięcie pracy 1000 V AC - 1500 V DC.
- Wytrzymałość dielektryczna 20 kV/mm.
- Temperatura pracy: od -40 do +105°C.
- Samogasnące: UL 94 V0.
- Powierzchnia styku: miedziana.

Zalety

Łatwy montaż

- Niewielkie wymiary.
- Łatwa adaptacja długości i orientacji.
- Zaciski redukują czas instalacji.

Szeroki zakres zastosowań

- Przenoszenie obciążeń do 1000 A.
- Przystosowane do różnych typów zacisków przyłączeniowych.
- Odległość zacisków łączonych obwodów od 200 do 800 mm.

Kompatybilność

- Z aparatami SOCOMEC.
- Z większością dostępnych na rynku wyłączników.

Numery zamówieniowe i wymiary


Dopuszczalny prąd obciążenia przy temperaturze otoczenia			Indeks	Przekrój (mm ²)	Wymiary										Zaciski		Waga (kg)
35°C (A)	Prąd znam. (A)	55°C (A)			A Szerokość (mm)	e Grubość (mm)	X (mm)	L Długość (mm)	Ø 1 (mm)	Ø 2 (mm)	C1 (mm)	C2 (mm)	h Szerokość (mm)	f Grubość (mm)	B1 (mm)	B2 (mm)	
180	160	140	4516 1620	25	20	1.5	200	220	8.5	10.5	8	12	22	3.5	25	30	0.08
180	160	140	4516 1625	25	20	1.5	250	270	8.5	10.5	8	12	22	3.5	25	30	0.09
180	160	140	4516 1630	25	20	1.5	300	320	8.5	10.5	8	12	22	3.5	25	30	0.11
180	160	140	4516 1635	25	20	1.5	350	370	8.5	10.5	8	12	22	3.5	25	30	0.12
180	160	140	4516 1640	25	20	1.5	400	420	8.5	10.5	8	12	22	3.5	25	30	0.14
180	160	140	4516 1650	25	20	1.5	500	520	8.5	10.5	8	12	22	3.5	25	30	0.17
280	250	220	4516 2520	50	20	3	200	220	8.5	10.5	8	12	22	5	25	30	0.14
280	250	220	4516 2525	50	20	3	250	270	8.5	10.5	8	12	22	5	25	30	0.16
280	250	220	4516 2530	50	20	3	300	320	8.5	10.5	8	12	22	5	25	30	0.19
280	250	220	4516 2535	50	20	3	350	370	8.5	10.5	8	12	22	5	25	30	0.22
280	250	220	4516 2540	50	20	3	400	420	8.5	10.5	8	12	22	5	25	30	0.25
280	250	220	4516 2550	50	20	3	500	520	8.5	10.5	8	12	22	5	25	30	0.30
440	400	320	4516 4020	120	32	5	200	222	10.5	10.5	10	12	34	7	25	30	0.30
440	400	320	4516 4025	120	32	5	250	272	10.5	10.5	10	12	34	7	25	30	0.36
440	400	320	4516 4030	120	32	5	300	322	10.5	10.5	10	12	34	7	25	30	0.43
440	400	320	4516 4035	120	32	5	350	372	10.5	10.5	10	12	34	7	25	30	0.49
440	400	320	4516 4040	120	32	5	400	422	10.5	10.5	10	12	34	7	25	30	0.56
440	400	320	4516 4050	120	32	5	500	522	10.5	10.5	10	12	34	7	25	30	0.69
440	400	320	4516 4060	120	32	5	600	622	10.5	10.5	10	12	34	7	25	30	0.82
440	400	320	4516 4080	120	32	5	800	822	10.5	10.5	10	12	34	7	25	30	1.07
690	630	560	4516 6325	240	32	10	250	274	12.5	10.5	12	12	34	12	35	30	0.71
690	630	560	4516 6330	240	32	10	300	324	12.5	10.5	12	12	34	12	35	30	0.84
690	630	560	4516 6335	240	32	10	350	374	12.5	10.5	12	12	34	12	35	30	0.96
690	630	560	4516 6340	240	32	10	400	424	12.5	10.5	12	12	34	12	35	30	1.09
690	630	560	4516 6350	240	32	10	500	524	12.5	10.5	12	12	34	12	35	30	1.35
690	630	560	4516 6360	240	32	10	600	624	12.5	10.5	12	12	34	12	35	30	1.60
690	630	560	4516 6380	240	32	10	800	824	12.5	10.5	12	12	34	12	35	30	2.10

Zgodność z aparatami innych producentów

Producent	Typ	160 A Indeks 4516 16xx	250 A Indeks 4516 25xx	400 A Indeks 4516 40xx	630 A Indeks 4516 63xx
Socomec	SIRCO	SIRCO 125/160	SIRCO 200/250	SIRCO 315/400	SIRCO 500/630
	INOSYS	INOSYS 160	INOSYS 250/315	INOSYS 400	INOSYS 500/630
	SIDER ND	SIDER ND 125	SIDER ND 200	SIDER ND 250/315/400	SIDER ND 500
	SIDERMAT	-	SIDERMAT 250	SIDERMAT 400	SIDERMAT 630
	FUSERBLOC	FUSERBLOC 100/125/160	FUSERBLOC 250	FUSERBLOC 400	FUSERBLOC 630
Schneider Electric	NSX	NSX 100/160	NSX 250	NSX 400	NSX 630
	NSF/NSJ	NSF 150	NSF 250	NSJ 400	NSJ 600
HAGER	Seria h3	h3 125/160	h3 250	h3 630	h3 630
Eaton	NZM	NZM 1	NZM 2	NZM 3	NZM 3
	Seria G	Rozmiar EG/JG	Rozmiar JG	Rozmiar LG	Rozmiar LG
ABB	Tmax	Tmax T1/T2	Tmax T3/T4*	Tmax T5	Tmax T5
Siemens	Seria 3VL		3VL400	3VL400	3VL400X
	Seria 3VT		3VT2	3VT3	3VT3
	Seria 3VA	3VA2	3VA2		
Legrand	DPX	DRX250/DPX250 (ER)	DRX250/DPX250 (ER)	DPX630	DPX630
Bticino	MEGATIKER	M160/250E	M250E	M400/630E	M630E

* Połączenie T4 320 A 2 x 250 A

Wymiary

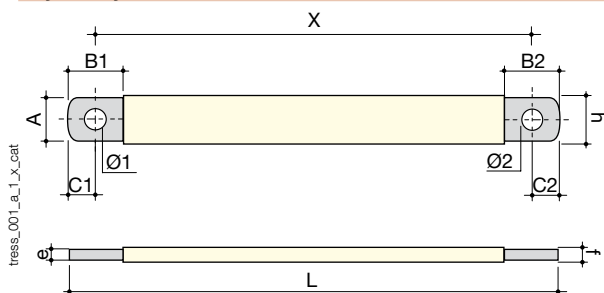

Połączenie równoległe

Równoległe połączenie złączy powoduje wzrost temperatury w ich otoczeniu i w konsekwencji konieczność korekty obciążalności przez zastosowanie współczynnika korygującego.

Współczynnik korygujący obciążalność

	Prąd znamionowy (bez korekty)
	2 x prąd znamionowy x 0.8
	3 x prąd znamionowy x 0.65