

NETYS PR

Kompaktowe zabezpieczenie zasilania do szaf rack
1000 i 1500 VA — rack 1U



Rozwiązanie dla

- > Sprzętu profesjonalnego i sprzętu IT
- > Serwerów i urządzeń sieciowych
- > Stacji projektowania CAD/graficznych stacji roboczych z monitorami i urządzeniami peryferyjnymi
- > Układów sterowania

Technologia

- > VI „line interactive”, z AVR, sinusoidalny przebieg napięcia

Certyfikaty i atesty



Profesjonalny zasilacz UPS

- Przeznaczony do zastosowań profesjonalnych, zabezpiecza przed zanikami napięcia i przepięciami dzięki technologii Line Interactive z automatyczną regulacją napięcia (AVR).

Instalacja przystosowana do specyfiki środowiska sieciowego

- NETYS PR rack zapewnia wysoką gęstość mocy (1U – 45 mm), co przekłada się na oszczędność miejsca w szafie typu rack, umożliwiając montaż innego sprzętu.
- Może być z łatwością zainstalowany w 19- i 23-calowych obudowach typu rack, w zależności od potrzeb użytkownika. Wraz z zasilaczem UPS dostarczane są szyny i elementy montażowe.

Dopasowane podłączenia

- Łatwość podłączania odbiorów przy użyciu 4 gniazd IEC 320 (standard IT).


Ochrona linii danych

- Złącze RJ45.


Komunikacja z komputerem

- Zaawansowane złącza RS232 lub USB do zarządzania zasilaniem i lokalnego lub zdalnego wyłączenia odbiorów.
- Zaawansowane funkcje diagnostyczne oraz zdalne zarządzanie przy wykorzystaniu różnych protokołów i środowisk: JBUS, HID, SNMP, TCP/IP.

Podłączenia

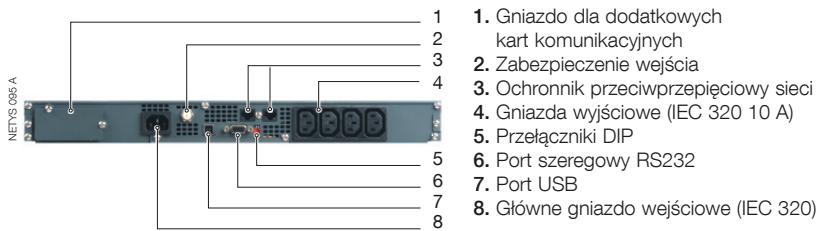

Panel sterowania

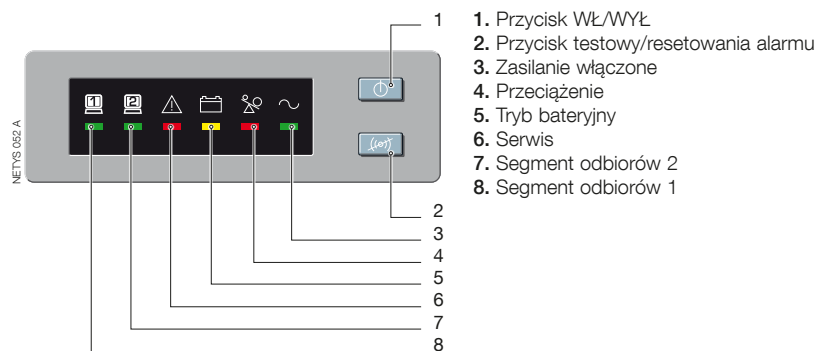

Wymiana baterii w czasie pracy

- Możliwość wymiany baterii w trakcie pracy, bez wyłączania podłączonych urządzeń.
- Baterię można wymieniać z przodu urządzenia, bez konieczności demontażu i odłączenia zasilacza UPS.
- System kontroli stanu baterii i wskaźnik wymiany baterii.




Parametry techniczne

NETYS PR Rack 1U		
Model	NET1000-PR-1U	NET1500-PR-1U
Moc pozorna Sn	1000 VA	1500 VA
Moc czynna Pn	670 W	1000 W
Wejście/wyjście	1/1	
WEJŚCIE		
Napięcie znamionowe	230 V (domyślnie), możliwość wyboru 220 V, 230 V, 240 V	
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz, automatyczne wykrywanie	
WYJŚCIE		
Napięcie znamionowe	230 V	
Częstotliwość znamionowa	50/60 Hz	
Gniazda	4 gniazda IEC 320 (10 A)	
Ochrona linii danych	Tłumik przeciwzakłóceńowy linii NTP: RJ45 10 Base T	
AKUMULATORY		
Typ	bezbosługowe, szczelne baterie kwasowo-ołowiowe o projektowanej żywotności 3/5 lat	
Czas podtrzymania ⁽¹⁾	12 min	
KOMUNIKACJA		
Interfejsy	RS232 — USB	
Lokalne oprogramowanie komunikacyjne	Local View	
OBUDOWA UPS		
Wymiary (szer. x głęb. x wys.)	440 x 578 x 44,5 mm	
Waga	21 kg	23 kg
NORMY		
Bezpieczeństwo	IEC/EN 62040-1, AS 62040.1.1, AS 62040.1.2	
EMC	IEC/EN 62040-2, AS 62040.2	
Certyfikaty	CE, RCM (E2376), UKCA	

(1) Komputer + 15-calowy monitor LCD.


W zestawie

- Uchwyt montażowy do szafy 19" typu rack

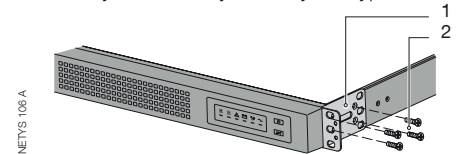

- Uchwyt montażowy
- Wkręty wsporników M3 x 6

- Szyny z regulacją

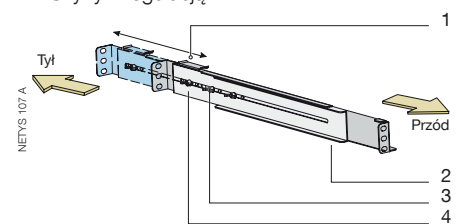

- Tylny wspornik podtrzymujący
- Szyny
- Nakrętki motylkowe do szyn
- Nakrętka motylkowa tylnego wspornika podtrzymującego

Standardowe wyposażenie komunikacyjne

- 1 gniazdo na kartę komunikacyjną.
- Port USB do zarządzania zasilaczami UPS na podstawie protokołu HID.
- MODBUS RTU (RS232).
- Oprogramowanie LOCAL VIEW do lokalnego monitorowania i wyłączania zasilaczy UPS dla systemów Windows, Linux i MAC Osx.

Opcjonalne wyposażenie komunikacyjne

- Karta ze stykami bezpotencjałowymi.
- NET VISION: profesjonalny interfejs WEB/ SNMP do monitorowania zasilaczy UPS i zdalnego automatycznego wyłączania.
- Czujnik parametrów środowiskowych (EMD).
- Oprogramowanie nadzorujące REMOTE VIEW PRO.